


GT3099F系列

转子法兰安装，外径99mm，通孔直径为30mm，适用于 $\leq 30\text{mm}$ 的标准系列整体式精密导电滑环。

*注意：如需 $< 30\text{mm}$ 的内孔，可通过加内衬轴套解决。

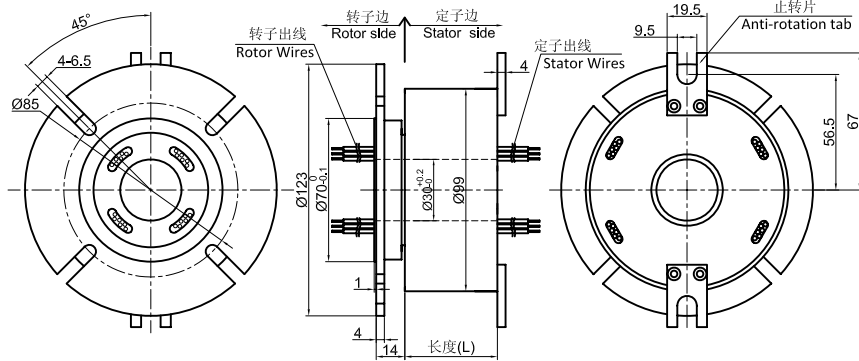

订购型号说明

GT 3099F - P 06 10- S 06

MT: 中空式电滑环系列代号

3099: 30-内径30mm; 99-外径99mm

F: 转子法兰安装样式

P: 功率环道

0610: 6路, 每路0~10A

06: 信号路数(每路0~5A)

S: 信号环道

选型表

GT3099F系列过孔环选型表

型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
GT3099F-S06	0	06	55.6	GT3099F-P1810-S12	18	12	151.8
GT3099F-P0210-S04	02	04	55.6	GT3099F-P2410-S06	24	06	151.8
GT3099F-P0410-S02	04	02	55.6	GT3099F-P3010	30	0	151.8
GT3099F-P0610	06	0	55.6	GT3099F-S36	0	36	174.6
GT3099F-S12	0	12	78.4	GT3099F-P0610-S30	06	30	174.6
GT3099F-P0210-S10	02	10	78.4	GT3099F-P1210-S24	12	24	174.6
GT3099F-P0310-S08	04	08	78.4	GT3099F-P1810-S18	18	18	174.6
GT3099F-P0610-S06	06	06	78.4	GT3099F-P2410-S12	24	12	174.6
GT3099F-P0810-S04	08	04	78.4	GT3099F-P3610	36	0	174.6
GT3099F-P1010-S02	10	02	78.4	GT3099F-S48	0	48	220.2
GT3099F-P1210	12	0	78.4	GT3099F-P0610-S42	06	42	220.2
GT3099F-S18	0	18	101.2	GT3099F-P1210-S36	12	36	220.2
GT3099F-P0210-S16	02	16	101.2	GT3099F-P1810-S30	18	30	220.2
GT3099F-P0410-S14	04	14	101.2	GT3099F-P2410-S24	24	24	220.2
GT3099F-P0610-S12	06	12	101.2	GT3099F-S60	0	60	270.8
GT3099F-P0810-S10	08	10	101.2	GT3099F-P0610-S54	06	54	270.8
GT3099F-P1010-S08	10	08	101.2	GT3099F-P1210-S48	12	48	270.8
GT3099F-P1210-S06	12	06	101.2	GT3099F-P0810-S42	18	42	270.8
GT3099F-P1410-S04	14	04	101.2	GT3099F-P2410-S36	24	36	270.8
GT3099F-P1610-S02	16	02	101.2	GT3099F-S72	0	72	316.4
GT3099F--S24	0	24	124	GT3099F-P0610-S66	06	66	316.4
GT3099F-P1610-S18	06	18	124	GT3099F-P1210-S60	12	60	316.4
GT3099F-P1210-S12	12	12	124	GT3099F-P2410-S48	24	48	316.4
GT3099F-P0810-S06	18	06	124	GT3099F-P3610-S36	36	36	316.4
GT3099F-P2410	24	0	124	GT3099F-S84	0	84	365
GT3099F-S30	0	30	151.8	GT3099F-P1210-S72	12	72	365

GT3099F-P0610-S20	06	24	151.8	GT3099F-P2410-S60	24	60	365
GT3099F-P1210-S18	12	18	151.8	GT3099F-S96	0	96	410.6

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和 信号(5A)可以任意组合，详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/1000VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	1000VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.03Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	1亿转	
最大转速	1~1800RPM	
工作温度	-30°C~80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	贵金属	
壳体材料	铝合金	
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP51	

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本 and 交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus，CanBUS,CANOPEN，DeviceNET，CC-LINK，ProfiNET，EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com